

SLO



# PRODAJNI PROGRAM GRADBENIŠTVO 2021

Stroji in diamantna orodja

2021

Premium orodja od 1919  
[www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)

**TYROLIT**

## Skupina TYROLIT

TYROLIT je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev orodij za brušenje in obdelavo ter sistemski ponudnik za gradbeno industrijo.

Od leta 1919 so naša inovativna orodja pomembno prispevala k tehnološkemu razvoju v številnih panogah. TYROLIT ponuja prilagojene rešitve za brušenje za različne aplikacije, kot tudi obsežen nabor standardnih orodij za stranke po vsem svetu.

Družinsko podjetje s sedežem v Schwazu (Avstrija) združuje prednosti dela dinamične skupine Swarovski s stoletnimi individualnimi korporativnimi in tehnološkimi izkušnjami.



TYROLIT-ov sedež v Schwazu (Avstrija)

## Dejstva & Številke



**80,000+**  
artiklov



**29**  
Proizvodnih mest



**4,400 +**  
zaposlenih po vsem svetu



**36**  
Prodajanih mest



**500 +**  
patentov

Prodajna podjetja v Argentini, Avstraliji, Avstriji, Belgiji, Braziliji, Kanadi, na Kitajskem, Češkem, Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, Madžarska, Indija, Indonezija, Italija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Španija, Švedska, Švica, Tajska, ZAE, Združeno kraljestvo in ZDA. Distributerjev v 65 drugih državah.

# Kazalo

Pregled tehnologij	4	Ročne žage	16-17
Diamantno kronsko vrtnje	5-7	Namizne žage	18-19
Stenske žage	8-9	Talno brušenje	20
Žične žage	10-11	Zbiralniki odpadne vode & napajalniki	21
Talno rezanje	12-13	Žlebljenje & brušenje	22
Suho rezanje	14-15	Kontakt	23



## Nove tehnologije



Diamantna orodja TYROLIT s tehnologijo TGD® vsebujejo inteligentno razporejene diamante, ki omogočajo enakomerno porazdelitev obremenitve, optimizirano hlajenje in nenehno visoko rezanje. To orodje bistveno podaljša življensko dobo strojev.

### Vaše prednosti:

- + Podaljšana življenska doba
- + Visoka sposobnost rezanja
- + Izboljšana učinkovitost



TGD® Segment



Običajen segment



P2®- STALNA MOČ- je visokofrekvenčna tehnologija, ki jo je registriral TYROLIT in združuje kompaktno zasnovo električnih sistemov z zanesljivostjo in zmogljivostjo hidravličnih sistemov v enem samem stroju do optimalnega učinka. Ta inovativni pogonski koncept temelji na principu pogonskih motorjev s trajnimi magneti in omogoča delovanje pri visokem navoru, hkrati pa zmanjšane hitrosti motorja. Zaradi vzdrževanja prijazna postavitev kompaktnih naprav olajša servisiranje in zmanjša stroške.

### Vaše prednosti:

- + Visoka zanesljivost
- + Visoka zmogljivost
- + Kompaktna zasnova



Zahvaljujoč modularnemu sistemu TYROLIT se lahko posamezne komponente uporabljajo za isto področje uporabe in za različne aplikacije. To ne le olajša in naredi delo bolj učinkovito, ampak tudi prihrani pri stroških. En del modularnega sistema TYROLIT je na primer hitri vpenjalni sistem ModulDrill™, ki omogoča hitro pritrditev naših vrtnih motorjev na različne vrtnalne stroje.

### Vaše prednosti:

- + Stroškovna učinkovitost
- + Učinkovito hitro delo
- + Enostavno upravljanje



S tehnologijo MoveSmart so stroji TYROLIT prvič povezani z internetom. Tehnologija obdeluje uporabniške podatke v realnem času neposredno na gradbišču in jih daje na voljo na različnih napravah končnega uporabnika. Uporabnikom in lastnikom podjetij zagotavlja pomembne podatke o strojih in uporabi ter jim pomaga, da kar najbolje izkoristijo svojo opremo. Delovni čas, poročila o napakah in čakajoče posodobitve programske opreme je na primer mogoče odpoklicati kjer koli in kadar koli. To omogoča boljše načrtovanje ter hitrejše in stroškovno učinkovitejše delovanje na podlagi resničnih podatkov.

### Vaše prednosti:

- + Povečana učinkovitost
- + Skrajšan čas servisiranja
- + Ciljni razvoj izdelkov

## Vrtalni motorji



★★★  
PREMIUM

**DME19DP**

Do Ø 162 mm

1,8 kW

z impulznim udarjanjem



★★★  
PREMIUM

**DME17DP**

Do Ø 200 mm

2,0 kW

z impulznim udarjanjem



★★  
STANDARD

**DME22SU**

Do Ø 180 mm

2,2 kW

3 moči



★★★  
PREMIUM

**DME20PW/  
PU**

Do Ø 180 mm

2,0 kW

3 moči



★★★  
PREMIUM

**DME24MW/  
UW**

Do Ø 250 mm

2,2 kW

3 moči

## Vrtalno kladivo

Novo od poletja 2021



★★★  
PREMIUM

**DME33MW/  
UW**

Do Ø 450 mm

3,3 kW

3 moči



★★★  
PREMIUM

**DME52UW**

Do Ø 500 mm

5,2 kW

3 moči



★★★  
PREMIUM

**DGB1000**

Vrtalni menjalnik

Do Ø 1 000 mm

Hidravlični ali električni



**DHE32**

Do Ø 32 mm

Univerzalno vrtalno

kladivo, SDS-plus

priložen 16 mm sveder

## Diamantne krone za vrtnje

### Mokro



★★★  
PREMIUM

**CD**

PREMIUM TGD®:

CDL / CDL-C2 / CDM

TGD®-Technologie od Ø 47 mm

PREMIUM: CD660 / CD640 /

CD840 / CDXM/H

Ø 10 – 1 500 mm

Roof segmenti od Ø 47 mm



★★  
STANDARD

★  
BASIC

**CD**

STANDARD: CDL/ CDM

BASIC: B1/B1M

Ø 12 – 1 500 mm

Roof segmenti

### Za globoko vrtnje



★★★  
PREMIUM

**CDNX**

PREMIUM: CDN-X-DCI

Ø 20 - 252 mm (300 mm na

zahtevo),

cevni podaljški 250, 500

in 1 000 mm dolžine

Globoko vrtnje do 40m globine

### Suho



★★★  
PREMIUM

★★  
STANDARD

★  
BASIC

**DDL**

PREMIUM TGD®: DDL / DDL-HH /

DDL-RM / DDE

STANDARD & BASIC: DDL

Ø 32 – 300 mm

nameščen na stojalu ali ročni

(RM):

za armiran beton

(HH):

za opečne materiale



★★★  
PREMIUM

## CDNX-DCI

- + Globinski kronski vrtnik za poljubne globine
- + Za vrtanje globokih lukenj vse do 40 m
- + Ø 20 - 252 mm (300 mm po naročilu)
- + Celoten system z držalom 1 1/4"
- + Stabilizator smeri vrtenja
- + S popihavanjem kot pomoč pri abrazivnih materialih
- + Lovilec jeder za odstanjevanje jeder
- + Stojalo za vrtanje za globoko vrtanje
- + Podaljšanje v 250, 500 in 1 000 mm izvedbi

## Pregled segmentov za mokro rezanje



### TEHNOLOGIJA

TGD® – optimalno podajanje zrn  
**PREMIUM** CDL, CDM, CDL-C2



### ZMOGLJIVOST

Vrhunski delovni rezultati  
**PREMIUM** CDXH, CDXM  
**STANDARD** CDL, CDM  
**BASIC** B1



### UČINKOVITO REZANJE

Visoka sposobnost rezanja zahvaljujoč U-zarezam  
**PREMIUM** CD840, CD640, CD660  
**BASIC** B1M

Razpon premerov segmentov [mm]							Širine segmentov [mm]								
	10	42	47	76	289	1 500	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	5,5	6,5	7,5	
★★★ PREMIUM	CDL RING	CDL					CDL RING	CDL RING	CDL-C2		CDL				
		CD660, CD640, CDXM							CDL		CDM, CD660, CD840				
		CDXH							CDL		CD640				
		CDL-C2							CDL		CDXH				
		CDM, CD840							CDL		CDXM				
★★ STANDARD	CDL RING	CDL					CDL RING	CDL RING	CDL		CDL				
		CDM							CDL		CDM				
★ BASIC		B1							B1		B1				

● Nizko (<2.4 kW)

● Srednje (<3.5 kW)

● Visoko (> 3.5 kW)

## Sistemi za kronsko vrtanje



★★  
STANDARD DRS162

Do Ø 162 mm

Vrtalni sistem

z 2,5 kW motorjem



★★  
STANDARD DRS250

Do Ø 250 mm

Vrtalni sistem

z 2,5 kW motorjem



★★  
STANDARD DRA150

Do Ø 150 mm

Vpenjalo 60 mm

Zatično stopalo



★★★  
PREMIUM DRU160

Do Ø 160 mm

Vpenjalo 60 mm

Zatično, vakuumsko



★★★  
PREMIUM DRA/U250

Do Ø 250 mm

ModulDrill™

Zatično, vakuumsko



★★★  
PREMIUM DRU350

Do Ø 350 mm

360° rotacija, ModulDrill™

Teleskopski sistem



★★★  
PREMIUM BY

Do Ø 350 mm

ModulDrill™

2-stolpično-voden



★★★  
PREMIUM DRA/U400

Do Ø 400 mm

ModulDrill™

Zatično, vakuumsko



★★★  
PREMIUM DRA500

Do Ø 500 mm

ModulDrill™

Raztegljivo



★★★  
PREMIUM BC-2

Do Ø 1 000 mm

2-stolpično- voden

Združljivo z žično žago

## Vrtalni set za keramiko



★★★  
PREMIUM Vrtalni set

HEX Ø 5-14

M14 Ø20+

XL

Set HEX

M14





★★★  
PREMIUM Parafinski svedri

HEX Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

posamezno ali v kompletu

# Stensko rezanje

## Nova stenska žaga

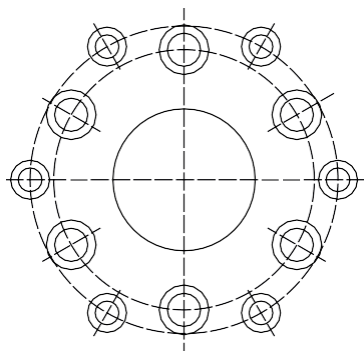

★★★  
PREMIUM

### WSE1621

- + Električna stenska žaga za vsakodnevno uporabo na gradbišču
- + Hitra montaža in demontaža zahvaljujoč pritrditvi motorja brez orodja
- + Izjemno kompakten motor
- + Radijski daljinski upravljalnik z zaslonom
- + USB vmesnik
- + Majhna in kompaktna krmilna enota
- + Preoblikovana, lahka zaščita motorja
- + Na voljo s tehnologijo MoveSmart

### Kombinacija pogonskih lukenj

- + Za vse glave stenski žag 12M109 TYROLIT (razen WSE811 MKII)
- + Za vse glave stenskih žag 6M207 HILTI in HUSQVARNA

★★★  
PREMIUM

### WSL-HITRI REZ

- + Široko zobna verzija C7
- + TGD®- tehnologija za dosledno rezanje in gladko rezanje armature
- + Lasersko varjeni segmenti za največjo varnost do  $\varnothing$  1 200 mm



## Stenske žage



★★★  
PREMIUM **WSE811 MKII**

Do Ø 825 mm

11 kW (P2®-Technology)

Električna

MoveSmart Tehnologija



★★★  
PREMIUM **WSE1621**

Do Ø 1 600 mm

20 kW (P2®-Technology)

Električna

MoveSmart Tehnologija



★★★  
PREMIUM **WSE2226**

Do Ø 2 200 mm

26 kW (P2®-Technology)

Električna



**DZ-S2**

Do Ø 1 200 mm

Idealna za 20 kW agregat

Hidravlična



**FZ-4S**

Do Ø 2 200 mm

Idealna za 40 kW agregat

Hidravlična



★★★  
PREMIUM **WS**

WSL-FC, WSL-FC-LL, WSL,  
WSL-SILENT, WSM, WSM-SILENT,  
WSL-DC

Ø 450 – 2 200 mm

TGD® do Ø 1 200 mm



★★  
STANDARD **WS**

WSL, WSM, WSM-FC

Ø 600 – 1 200 mm

TGD®-Tehnologija


## Dodatki za stenske žage



**Vodila**

Aluminjasta ali

železna vodila



**Noge in štoparji**

Vrtljive noge vodil



**Zaščita rezila**

Zaščita rezila vse v enem



**Zaščita rezila za WSE1621**

Zaščita rezila vse v enem

# Žično rezanje

## Nova žična žaga



★★★  
PREMIUM

**WCU17**

- + Univerzalna žična žaga
- + Poenostavljeno vodenje po žici
- + Ergonomske in lahke komponente
- + Zmanjšana teža komponent



★★★  
PREMIUM

**DWL-CF**

- + Vitrificirana žica za beton
- + Zelo hitro rezanje
- + Opazno nemoteno delovanje zaradi optimizirane konstrukcije kroglic in žice
- + Visoka raven varnosti zaradi robustne konstrukcije

## Žično rezanje



★★★ PREMIUM SB-E | SB

Bruto dolžina žice 15,5 m

Električna in hidravlična

SB: ATEX certifikat



★★★ PREMIUM WCU17

Bruto dolžina žice 17 m

Električna in hidravlična



★★★ PREMIUM WCE18

Bruto dolžina žice 19 m

Električna



★★★ PREMIUM WCE30

Bruto dolžina žice 31,5 m

Električna



★★★ PREMIUM CCE/H25

Krožna žična žaga,  
Ø 500 – 2 500 mm

Električna in hidravlična

## Diamantne žice

### Beton



★★★ PREMIUM DW

DWM / DWL

Za beton

Galvanizirana in sintrano

Ø 10,2 in 8,5 / 11 mm



★★ STANDARD DW

DWM / DWL

Za beton

Galvanizirano in sintrano

Ø 10 / 11 mm

### Jeklo



★★★ PREMIUM DWH-S/S-ATEX/SL

DWH-S ATEX: ATEX certified

Za jeklo / barvne kovine

Galvanizirano, tudi kot zanka SL

Ø 11 mm



★★★ PREMIUM DWM-S/SL

Za jekla

Galvanizirano, tudi kot zanka

SL, tudi v rumeni barvi

Ø 10,2 mm

## Dodatki za žično žago



### Ročna stiskalnica

80 kN

Hidravlična



### Povezave

Kardanski in popravljalni konektorji

## Talne žage



★★★  
PREMIUM **FSG513**

Do Ø 450 mm

8.2 kW

Bencin



★★  
STANDARD **FSG620**

Do Ø 600 mm

15 kW

Bencin



★★★  
PREMIUM **FSE811**

Do Ø 800 mm

7.5 kW

Električna



★★  
STANDARD **FSD930**

Do Ø 900 mm

22 kW

Diezel



★★★  
PREMIUM **FSD1049**

Do Ø 1 000 mm

36 kW

Diezel



★★★  
PREMIUM **FSE1022**

Do Ø 1 000 mm

22 kW

Električna



★★  
STANDARD **FSE1240**

Do Ø 1 200 mm

30 kW

Električna



★★★  
PREMIUM **FSD1274 3-GEAR**

Do Ø 1 200 mm

55 kW

Električna

## Rezila za talne žage

### Beton



★★★  
PREMIUM **FS-C**

FSL, FSM, FSH-C, FSX-C3

Ø 350 – 1 200 mm

TGD®-Tehnologija



★★★  
PREMIUM **FSC**

Ø 300 – 800 mm

Odlično za stroje z nižjo močjo

### Asfalt



★★★  
PREMIUM **FS-A**

FSL-A, FSM-A, FSH-A

Ø 300 – 1 200 mm



★★★  
PREMIUM **FSA**

Ø 300 – 800 mm

### Zeleni beton



★★★  
PREMIUM **FS-G**

FSL-G3/G4 | FSM-G3/G4/G5

Ø 300 – 600 mm



**Obrezovanje**

Za različne širine spojev

Rezalni rob 45°

Premer 280 mm, dvo-delni

# NOVI

## Asortimat suhega rezanja

### Povečana zmogljivost do 30%

- + Zmogljiva orodja, izjemno visoke hitrosti rezanja in izjemna vzdržljivost

### Kompakten izbor

- + Poenostavljena paleta izdelkov z rešitvami za vse običajne gradbene materiale

### Inovativno in uporabniku prijazno

- + V celoti prilagojen trenutnim zahtevam trga in današnjim zmogljivim strojem

### Nov videz

- + Preoblikovani segmenti, jasne nalepke in posodobljena embalaža

### Najvišja varnost izdelka

- + Celoten assortimat je v skladu s standardi OSA in EN13236

## Nadgrajeni segmenti za izjemne rezultate



★★★  
PREMIUM

TGD<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

Nov, še bolj **inteligenten vzorec diamanta** omogoča **večjo učinkovitost**



★★★  
PREMIUM

**Povečan hladilni učinek,** zaradi novih kosov v obliki črke U



★★  
STANDARD

★  
BASIC

**Povečanje učinkovitosti,** zaradi nove oblike segmenta



★★  
STANDARD

★  
BASIC

**Zmanjšana površina segmenta,** zagotavlja večjo hitrost rezanja

Sestava segmentov je za vse kakovostne linije drugačna.

Za več informacij o naši novi liniji suhega rezanja nas povprašajte!

## Rezila za suho rezanje

NOVO



★★★ PREMIUM   ★★ STANDARD   ★ BASIC

### Univerzal

DCU TGD® Ø 230 – 400 mm

DCU Ø 105 – 400 mm

Ø 400 mm z izplakovanjem

Tudi v DCE-SILENT in TGD®

NOVO



★★ STANDARD   ★ BASIC

### Trd kamen

DCH Ø 115 – 125 mm

DCH TGD® Ø 230 – 400 mm

Ø 400 mm z izplakovanjem

Tudi kot FC

NOVO



★★★ PREMIUM   ★★ STANDARD

### Beton

DCC

Ø 115 – 400 mm

Tudi kot FC &amp; LL

NOVO



★ BASIC   ★★ STANDARD   ★ BASIC

### Asfalt & Beton

DCA+C

Ø 115 – 450 mm

NOVO



★★★ PREMIUM

### Cut-All

Cut-All

Ø 115 – 350 mm

Za vse materiale

NOVO



★★★ PREMIUM   ★★ STANDARD

### Univerzal

Roofers

Ø 230 mm

NOVO



★★★ PREMIUM   ★ BASIC

### Keramika & Marmor

PREMIUM: DCT, DCM

BASIC: DCT

Ø 100 – 350 mm



★★★ PREMIUM

### DCP Porcelanasta keramika

Ø 115 – 125 mm

## Brusilni lonček



★★★ PREMIUM   ★★ STANDARD

PREMIUM: DGU / DGU Turbo

STANDARD:

DGU dvo reden / eno reden,  
DGU Turbo, DGU-T Continuous,  
DGU-FC L-Segment, DGAB,  
DGC, DGH

Ø 100 – 180 mm

## Specialno



★★★ PREMIUM   DCCI COMBI

DCCI Combi za plastične

cevi do Ø 125 mm

## Brušenje opeke



DGBM / H / X

Za brušenje votle opeke

Ø 500 – 900 mm

TGD®-Technologie

## Obročne in ročne žage


### Nova obročna žaga



★★★  
PREMIUM

**HRE410**

- + 6.5 kW P2® motor
- + Inteligentna ergonomija - za vodoravne reze lahko ročaj zavrtite za 90
- + Združljiva uporaba s stensko žago WSE1621

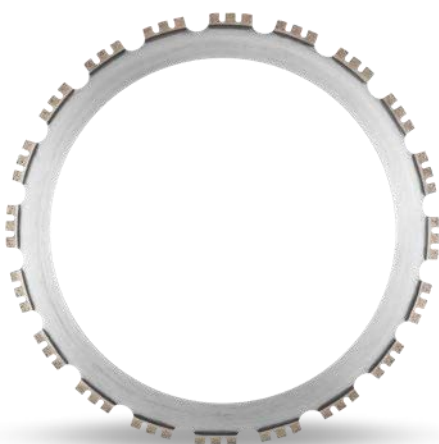

★★★  
PREMIUM

**RSL-FC**

- + Za beton in armiran beton
- + Univerzalna uporaba in zelo hitro rezanje
- + RSL brez U-izrezov
- + Popolnoma prilagojena za obročno žago TYROLIT Hydrostress HRE410



## Ročne žage



★★★  
PREMIUM **HBE400**

Do Ø 405 mm

Globina reza do 150 mm

Z funkcijo izplakovanja



★★★  
PREMIUM **HRE410**

Do Ø 405 mm

Globina reza do 300 mm

Združljiva s sistemom  
stenske žage WSE1621

NOVO od poletja 2021



**AGE125**

Do Ø 125 mm

900 W

Mehko vklapljanje

NOVO od poletja 2021



**AGE230**

Do Ø 230 mm

2.1 kW

Mehko vklapljanje

## Rezila za ročne žage



★★★  
PREMIUM **HS**

HSL, HSM, HSX

Ø 405 – 416 mm

TGD®-Tehnologija



★★  
STANDARD **HSL-FAST CUT**

HSL-FC

Ø 350 mm

Predrez




★★★  
PREMIUM **HSX-FAST CUT**

HSX-FC

Ø 416 mm

TGD®-Tehnologija


## Obročna rezila



★★★  
PREMIUM **RS**

RSL & RSM

Ø 366 – 506 mm



★★★  
PREMIUM **RSL**

RSL-FC & RSL-C

Ø 306 – 406 mm

# Tračna žaga za beton

## Novo



★★  
STANDARD

**TBS510**

- + Za obdelavo gaziranega betona in za različne vrste opeke
- + Hitro in enostavno menjavanje trakov žage
- + Avtomatiziran odrez
- + Visoka življenjska doba in avtomatski napenjalec traku žage
- + Nizka intenzivnost vzdrževanja zahvaljujoč neposrednemu pogonu valjev tračnih žag

## Namizne žage



★★★  
PREMIUM **TRE250**

Žaga za keramiko

Do Ø 250 mm

Dolžina reza 1,050 mm



★★  
STANDARD **TBE400**

Zidarska žaga

Do Ø 400 mm

Vrtljiva glava žage



★★★  
PREMIUM **TME700**

Zidarska žaga

Do Ø 700 mm



★★★  
PREMIUM **TME1000**

Zidarska žaga

Do Ø 1 000 mm

## Rezila za namizne žage



★★★  
PREMIUM **TSU/TSU-SILENT**

Univerzal

Ø 250 – 1000 mm



★★★  
PREMIUM **TSH/TSH-SILENT**

Trd kamen

Ø 300 - 350 mm



★★★  
PREMIUM **DCT**

Keramika

Ø 180 – 350 mm



★★★  
PREMIUM **ES-T**

Marmor

Ø 250 – 350 mm

## Tračna žaga za beton



★★  
STANDARD **TBS510**

Višina rezanja do 510 mm

Hitra menjava tračne žage

## Stroji za talno brušenje



★★★  
PREMIUM FGE250

Širina brušenja 250 mm  
2.2 kW  
Vrtljiva brusna glava



★★★  
PREMIUM FGE400

Širina brušenja 400 mm  
4 kW  
Ena brusilna glava



★★★  
PREMIUM FGE450

Širina brušenja 450 mm  
2.2 kW  
3 brusilne glave



★★★  
PREMIUM FGE530

Širina brušenja 530 mm  
4 kW  
3 brusilne glave

## Orodja za brušenje



**S-LINE**  
Mehek beton

Enojni in dvojni  
segment

Združljivo s Schwaborn  
ETX1 & ETX2, HTC  
EZchange™, Husqvarna  
REDI LOCK®



**M-LINE**  
Srednje grob beton

Enojni in dvojni  
segment

Družljivo s Schwaborn  
ETX1 & ETX2, HTC  
EZchange™, Husqvarna  
REDI LOCK®



**H-LINE**  
Grob beton

Enojni in dvojni  
segment

Združljivo s Schwaborn  
ETX1 & ETX2, HTC  
EZchange™, Husqvarna  
REDI LOCK®



**X-LINE**  
Zelo grob beton

Enojni in dvojni  
segment

Združljivo s Schwaborn  
ETX1 & ETX2, HTC  
EZchange™, Husqvarna  
REDI LOCK®



**C-LINE**  
Za odstranjevanje

Enojni in dvojni  
segment

Združljivo s Schwaborn  
ETX1 & ETX2, HTC  
EZchange™, Husqvarna  
REDI LOCK®

*Slike brusa so vzorčne*

Za več informacij preglejte letak za  
talno brušenje ali nas kontaktirajte!



## Zbiralniki odpadne vode



★★★  
PREMIUM SPP400

Kapaciteta 2,4 l  
Recikliranje 400 – 600 l/hr  
Mobilna rešitev za manjša gradbišča



★★★  
PREMIUM SPP600

Kapaciteta 6,4 l  
Recikliranje 400 – 600 l/hr  
Za mobilno in stacionarno rabo



★★★  
PREMIUM SPP1200

Kapaciteta 30l  
Recikliranje 2,000 l/hr  
Visoka filtrirna zmoglost za industrijsko rabo, ter večja gradbišča

## Napajalniki



★★  
STANDARD PPH25

25 kW  
2 stopenjski



★★★  
PREMIUM PPH25RR

25 kW  
4 stopenjski  
Daljinsko upravljanje



★★★  
PREMIUM PPH40RR

40 kW  
4 stopenjski  
Daljinsko upravljanje

## Stiskalnice



★★★  
PREMIUM CP-110/BTH350

Stiskalna moč 108 / 260 t  
3 / 2 valjasta stiskalnica



★★★  
PREMIUM Napajalnik AU

Do 2000 bar

## Drobilci



★★★  
PREMIUM Drobilec BZ

Za stene debeline od  
120 – 300 mm



★★★  
PREMIUM Napajalnik BW-2


Do 750 bar

## Žlebljenje & brušenje



### PC4504CE

- + Brusilec grbin za beton in asfalt
- + Zmogljivost 426 kW / 575 KM
- + Hitrost gredi rezila: 1315 RPM do 1900 RPM
- + Do 250 diamantnih rezil
- + Za premere rezila do 485 mm (18"), izvrtine 203,2 mm
- + Širina brusilne gredi: 127 cm (50 ")
- + 9 m dolžine, 3 m višine, 25,4 t teže
- + CE certifikat



★★★  
PREMIUM

### BGX-C3 s TGD®

- + Izjemna in enakomerna rezalna zmogljivost
- + Zelo dolga življenska doba
- + Opazno nemoteno delovanje s tehnologijo TGD®
- + Inovativna oblika diamantnega segmenta
- + Čisti rezalni robovi
- + Različne specifikacije za različne betonske sestave

## Ponudbe strojev



PC4504CE Žlebljenje & Brušenje



PC1504 Žlebljenje & Brušenje pločnikov



PC6004EC Brušenje avtocest



CG-1 Mini Žlebljenje & Brušenje



CG-2E30 Mini hodni  
Žlebljenje & Brušenje

## Vaš zanesljiv partner za prilagojene rešitve

Poleg standardnega asortimana TYROLIT ponuja tudi stroje, orodja in projektno podporo za posebne gradbene projekte, kot je nadzorovana razgradnja objektov na morju in jedrskih elektrarn, pa tudi gradnja in rekonstrukcija predorov.

### Prilagojeni izdelki

Za posebne aplikacije v majhnih ali velikih kompleksnih projektih ekipa TYROLIT Project Service ponuja genialne rešitve, ki naše partnerje hitro in učinkovito pripeljejo do njihovih ciljev. Poleg široke palete izdelkov, TYROLIT Project Service Team podpira svoje stranke z:

- + Preučevanje izvedljivosti
- + Koncepti načrtovanja
- + Načelne skice
- + Izdelke po meri za stroje in orodja
- + Vodenje projekta
- + Tečajji uspodabljanja

Več lahko izveste na spletni strani [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)



**Tyrolit Gradbeni artikli GmbH**

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Naše hčerinske družbe po vsem svetu najdete na naši spletni strani na naslovu [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)



Find us on social media  
**TYROLITgroup**